



Technische Daten

HeideKabel
Dipl.-Ing. Holger Heide

Digitales Audiokabel (AES/EBU) 2x0,22mm²

Art.-Nr.: 6043

Adresse
Am Greiling 25
61200 Wölfersheim


Telefon
0 60 36 - 980 251

Telefax
0 60 36 - 980 252

Mail
info@heidekabel.de

web
www.heidekabel.de

USt-IdNr.:
DE238323510

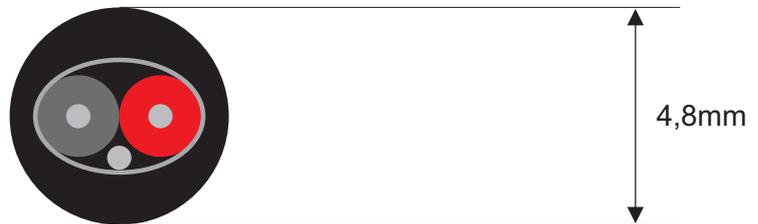

Aufbau:	2 x 0,22mm ²
Innenleiter:	7x0,20mm, verzinnertes Kupfer
Ummantelung:	1,8mm geschäumtes Polyethylen in den Farben rot und schwarz
Abschirmung:	Aluminium-Polyesterfolie 100%
Beilaufzitze:	0,22mm ² (7x0,20mm), verzinnertes Kupfer
Aussenmantel:	4,8mm PVC, Farbe schwarz

Gleichstromwiderstand bei 20°C:	82,0 Ω /Km
Nenn-Impedanz:	110 Ω
Nenn-Kapazität:	40 pF/m
Isolations-Widerstand:	>5000 MΩ *Km
Biegeradius:	72mm

Dämpfung:	Frequenz	dB/100m
	0,1 MHz	0,5
	10 MHz	1,7
	20 MHz	2,4
	100 MHz	3,9

Umgebungstemperatur:	-20 / +70°C
Gewicht:	20,9 Kg / Km