



Technische Daten

HeideKabel
Dipl.-Ing. Holger Heide

Multikabel VA52Cat5 5x0,6/2,8

Art.-Nr.: 6060

Adresse
Am Greiling 25
61200 Wölfersheim


Telefon
0 60 36 - 980 251

Telefax
0 60 36 - 980 252

Mail
info@heidekabel.de

web
www.heidekabel.de

USt-IdNr.:
DE238323510

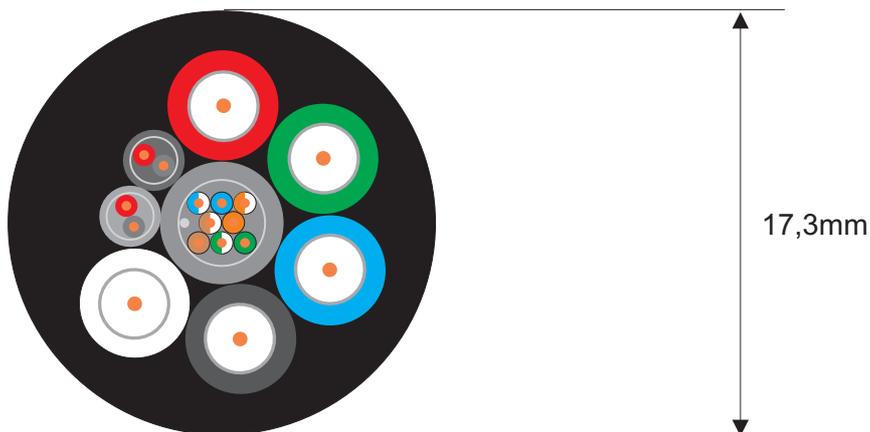

Aufbau: 5 x 75 Ω Video-Koaxialkabel 0,6/2,8
2 x symmetrisches Audiokabel 2x0,20
1 x Cat.5-Datenkabel

Video: Innenleiter: 1x0,6mm (0,28mm²), blankes Kupfer
Isolation: 2,8mm geschäumtes Polyethylen, Farbe natur
1.Abschirmung: Aluminium-Polyesterfolie, Abdeckung 100%
2.Abschirmung: verzinnertes Kupfergeflecht, Abdeckung 85-90%
Ummantelung: 4,5mm PVC in den Farben
rot, grün, blau, schwarz und weiß

Gleichstromwiderstand: 61 Ω /Km

Nenn-Kapazität: 54 pF/m

Nenn-Impedanz: 75 Ω

Isolations-Widerstand: >1000 M Ω *Km

Dämpfung:

Frequenz	dB/100m
1 MHz	1,2
5 MHz	2,8
10 MHz	3,9
30 MHz	6,4
100 MHz	10,9

Audio: Innenleiter: 25x0,10mm (0,20mm²), blankes Kupfer
Isolation: 1,15mm geschäumtes Polypropylen in den Farben
rot und schwarz
Abschirmung: blankes Kupfergeflecht, Abdeckung 95-100%
Ummantelung: 3,0mm PVC in den Farben schwarz und grau
Gleichstromwiderstand: 92,2 Ω /Km
Nenn-Kapazität: 55 pF/m



HeideKabel
Dipl.-Ing. Holger Heide

Multikabel VA52Cat5 5x0,6/2,8

Adresse
Am Greiling 25
61200 Wölfersheim

Telefon
0 60 36 - 980 251

Telefax
0 60 36 - 980 252

Mail
info@heidekabel.de

web
www.heidekabel.de

USt-IdNr:
DE238323510

Datenleitung:	Innenleiter:	7x0,15mm (0,12mm ²), blankes Kupfer
	Isolation:	0,9mm Polyethylen in den Farben blau/blau-weiß, orange/orange-weiß, grün/grün-weiß, braun/braun-weiß jeweils 2 Adern zum Paar
	Verseilung:	jeweils 2 Adern zum Paar
	Schutz:	Polyesterfolie
	Beilaufzitze:	7x0,15mm (0,12mm ²), verzinnertes Kupfer
	Abschirmung:	Aluminium-Polyesterfolie 100%
	Ummantelung:	5,3mm PVC, Farbe grau
	Gleichstromwiderstand:	147 Ω /Km
	Nenn-Kapazität:	50 pF/m
Gesamt:	Aussenmantel:	17,3mm PVC, Farbe schwarz
	Umgebungstemperatur:	-20 / +80°C
	Gewicht:	350 Kg / Km