

Technische Daten

HeideKabel
Dipl.-Ing. Holger Heide

S-Videokabel doppelter Gesamtschirm

Art.-Nr.: 6061

Adresse
Am Greiling 25
61200 Wölfersheim


Telefon
0 60 36 - 980 251

Telefax
0 60 36 - 980 252

Mail
info@heidekabel.de

web
www.heidekabel.de

USt-IdNr.:
DE238323510

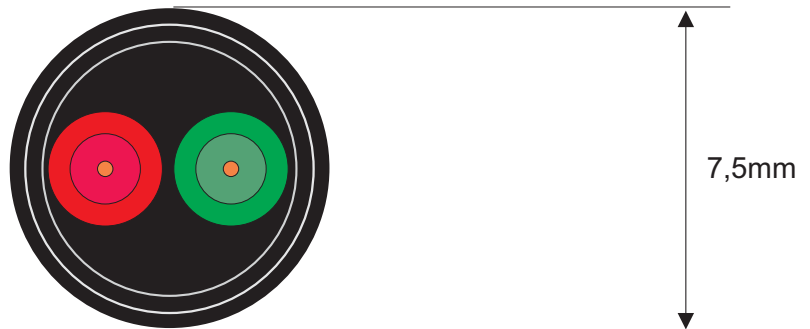

Aufbau: 2 x 75Ohm Koaxialkabel 0,37/1,6
Innenleiter: 7x0,127m (0,10mm²), verzinnertes Kupfer
Isolation: 1,6mm geschäumtes Polyethylen
Abschirmung: Wendelschirm aus verzinntem Kupfer, Abdeckung 93%
Ummantelung: 2,5mm PVC in den Farben rot und grün

Gleichstromwiderstand: 237 Ω /Km
Nenn-Kapazität: 57 pF/m
Nenn-Impedanz: 75 Ω

Dämpfung:	Frequenz	dB/100m
	1 MHz	1,9
	5 MHz	4,6
	10 MHz	6,9
	30 MHz	11,9
	100 MHz	21,8

1. Gesamtschirm: Aluminium-Polyesterfolie
2. Gesamtschirm: verzinnertes Kupfergeflecht, Abdeckung 75%
Aussenmantel: 7,5mm PVC, Farbe schwarz
Umgebungstemperatur: -20 / +80°C
Gewicht: 62,5Kg / Km