



Technische Daten

HeideKabel
Dipl.-Ing. Holger Heide

S-Videokabel 2x0,36/1,7

Art.-Nr.: 6069

Adresse
Am Greiling 25
61200 Wölfersheim


Telefon
0 60 36 - 980 251

Telefax
0 60 36 - 980 252

Mail
info@heidekabel.de

web
www.heidekabel.de

USt-IdNr:
DE238323510

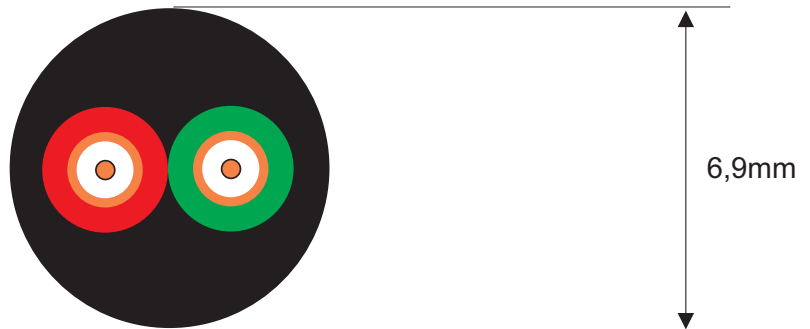

Aufbau: 2 x 75Ohm Koaxialkabel 0,36/1,7
Innenleiter: 1x0,36mm (0,11mm²), blankes Kupfer
Isolation: 1,7mm geschäumtes Polyolefin, Farbe natur
Abschirmung: blankes Kupfergeflecht, Abdeckung 90%
Ummantelung: 2,7mm schwer entflammbares PVC in den Farben rot und grün

Gleichstromwiderstand: 160 Ω /Km
Nenn-Kapazität: 56 pF/m
Nenn-Impedanz: 75 Ω

| Dämpfung: | Frequenz | dB/100m |
|-----------|----------|---------|
| | 1 MHz | 2,0 |
| | 5 MHz | 4,2 |
| | 10 MHz | 5,9 |
| | 20 MHz | 8,6 |
| | 50 MHz | 14,0 |
| | 100 MHz | 20,2 |
| | 200 MHz | 29,6 |

Aussenmantel: 6,9mm schwer entflammbares PVC, Farbe schwarz
Umgebungstemperatur: -15C / +70°C
Gewicht: 58 Kg / Km