



HeideKabel
Dipl.-Ing. Holger Heide

Multikabel VAPS7348

Art.-Nr.: 6072

Adresse
Am Greiling 25
61200 Wölfersheim


Telefon
0 60 36 - 980 251

Telefax
0 60 36 - 980 252

Mail
info@heidekabel.de

web
www.heidekabel.de

USt-IdNr.:
DE238323510

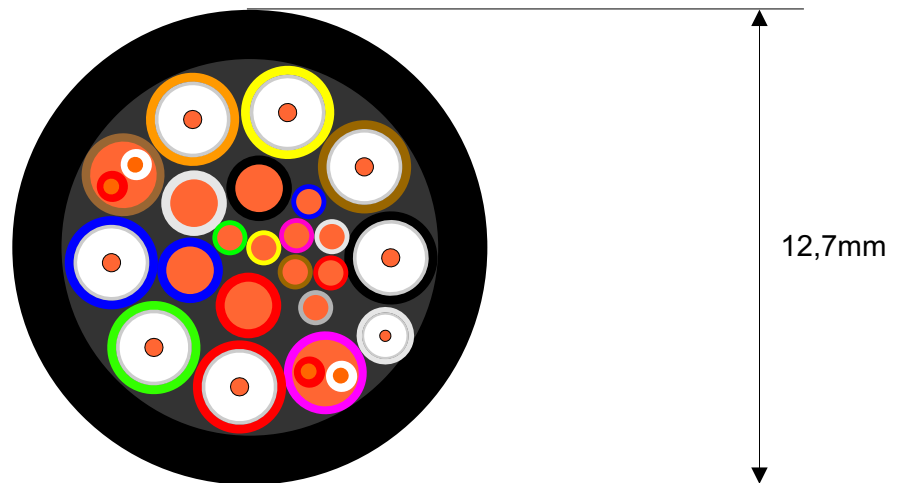

Aufbau: 7 x 75 Ω Video-Koaxialkabel 0,35/1,6
2 x symmetrisches Audiokabel 2x0,07
1 x asymmetrisches Audiokabel 1x0,07
4 x Stromkabel 1,4mm²
8 x Steuerkabel 0,07mm²

Video: Innenleiter: 7x0,12mm (0,07mm²), verzinnertes Kupfer
Isolation: 1,6mm geschäumtes Polyethylen, Farbe natur
Abschirmung: verzinnertes Kupfergeflecht, Abdeckung 90%
Ummantelung: 2,5mm PVC in den Farben rot, grün, blau, schwarz, gelb, orange und braun

Gleichstromwiderstand: 218 Ω /Km
Nenn-Kapazität: 59 pF/m
Nenn-Impedanz: 75 Ω
Isolations-Widerstand: >1000 M Ω *Km
Dämpfung:

Frequenz	dB/100m
1 MHz	1,9
5 MHz	4,3
10 MHz	6,1
20 MHz	8,7
30 MHz	10,6
100 MHz	19,5

Audio sym.: Innenleiter: 7x0,12mm (0,07mm²), verzinnertes Kupfer
Isolation: 0,85mm PVC in den Farben rot und weiß
Abschirmung: verzinnertes Kupfergeflecht, Abdeckung 95-100%
Ummantelung: 2,5mm PVC in den Farben violett und braun

Gleichstromwiderstand: 218 Ω /Km
Nenn-Kapazität: 130-140 pF/m



HeideKabel
Dipl.-Ing. Holger Heide

Multikabel VAPS7348

Adresse
Am Greiling 25
61200 Wölfersheim

Telefon
0 60 36 - 980 251

Telefax
0 60 36 - 980 252

Mail
info@heidekabel.de

web
www.heidekabel.de

USt-IdNr:
DE238323510

Audio asym.:	Innenleiter:	7x0,12mm (0,07mm ²), verzinnertes Kupfer
	Isolation:	1,0mm geschäumtes Ployethylen Farbe natur
	Abschirmung:	verzinnertes Kupfergeflecht, Abdeckung 95-100%
	Ummantelung:	1,6mm PVC Farbe weiß
	Gleichstromwiderstand:	218 Ω /Km
	Nenn-Kapazität:	87 pF/m
	Nenn-Impedanz:	50 Ω
Strom:	Innenleiter:	54x0,18mm (1,4mm ²), verzinnertes Kupfer
	Isolation:	2,0mm PVC in den Farben rot, schwarz, weiß und blau
	Gleichstromwiderstand:	13,1 Ω /Km
Steuer:	Innenleiter:	7x0,12mm (0,07mm ²), verzinnertes Kupfer
	Isolation:	0,85mm PVC in den Farben rot, grün, blau, weiß, braun, rosa, gelb und grau
	Gleichstromwiderstand:	218 Ω /Km
Gesamt:	Gesamtschirm:	verzinnertes Kupfer, Abdeckung 75-80%
	Aussenmantel:	12,7mm PVC, Farbe schwarz
	Umgebungstemperatur:	-20 / +80°C
	Gewicht:	235 Kg / Km