



Technische Daten

HeideKabel
Dipl.-Ing. Holger Heide

Triaxkabel 11mm flexibel

Art.-Nr.: 6040

Adresse
Am Greiling 25
61200 Wölfersheim


Telefon
0 60 36 - 980 251

Telefax
0 60 36 - 980 252

Mail
info@heidekabel.de

web
www.heidekabel.de

USt-IdNr:
DE238323510

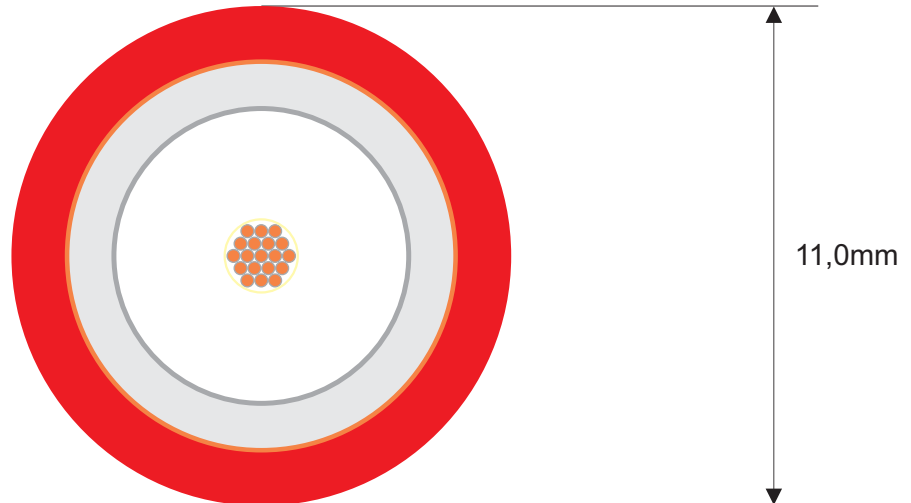

Innenleiter: 19x0,28mm (1,16mm²), versilbertes Kupfer
Isolation: 6,5mm geschäumtes Polyethylen, Farbe natur
Abschirmung: versilbertes Kupfergeflecht, Abdeckung 90%
Innere Ummantelung: 8,5mm Polyethylen, Farbe natur
Abschirmung: blankes Kupfergeflecht, Abdeckung 80%
Aussenmantel: 11,0mm PVC, Farbe rot (RAL3020)

Gleichstromwiderstand Innenleiter bei 20°C: 15 Ω /Km
Nenn-Kapazität: 54 pF/m
Nenn-Impedanz: 75 Ω
Isolations-Widerstand: >5000 MΩ *Km
Biegeradius: 165mm

Ausbreitungsgeschwindigkeit: 82%

Dämpfung:	Frequenz	dB/100m
	1 MHz	0,5
	10 MHz	1,9
	20 MHz	2,7
	100 MHz	4,6

Umgebungstemperatur: -20 / +70°C
Gewicht: 130 Kg / Km