



## Technische Daten

HeideKabel  
Dipl.-Ing. Holger Heide

### Triaxkabel 11mm superflex

Art.-Nr.: 6041

**Adresse**  
Am Greiling 25  
61200 Wölfersheim


**Telefon**  
0 60 36 - 980 251

**Telefax**  
0 60 36 - 980 252

**Mail**  
info@heidekabel.de

**web**  
www.heidekabel.de

**USt-IdNr:**  
DE238323510

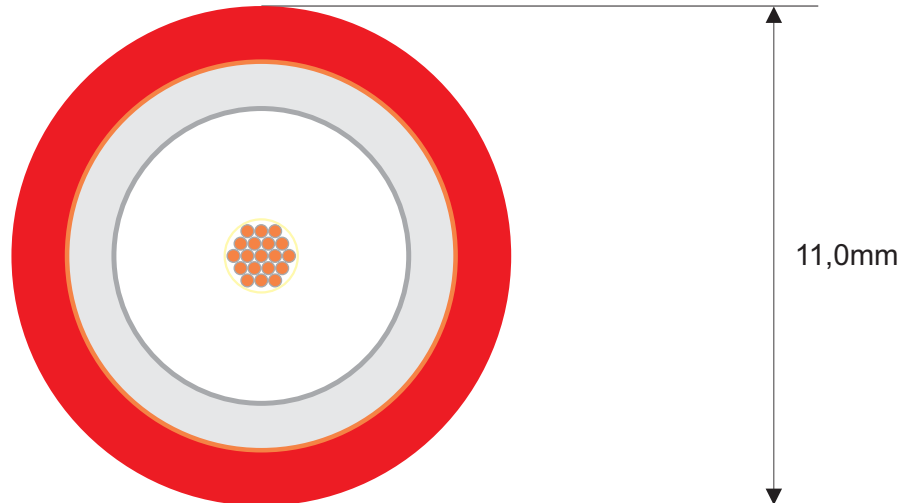

Innenleiter: 19x0,28mm (1,16mm<sup>2</sup>), versilbertes Kupfer  
Isolation: 6,5mm geschäumtes Polyethylen, Farbe natur  
Abschirmung: versilbertes Kupfergeflecht, Abdeckung 90%  
Innere Ummantelung: 8,5mm TPE, Farbe natur  
Abschirmung: blankes Kupfergeflecht, Abdeckung 80%  
Aussenmantel: 11,0mm PVC, Farbe rot (RAL3020)

Gleichstromwiderstand Innenleiter bei 20°C: 15 Ω /Km  
Nenn-Kapazität: 54 pF/m  
Nenn-Impedanz: 75 Ω  
Isolations-Widerstand: >5000 MΩ \*Km  
Biegeradius: 165mm

Ausbreitungsgeschwindigkeit: 82%

Dämpfung:	Frequenz	dB/100m
	1 MHz	0,5
	10 MHz	1,9
	20 MHz	2,7
	100 MHz	4,6

Umgebungstemperatur: -20 / +70°C  
Gewicht: 131 Kg / Km