



## Technische Daten

HeideKabel  
Dipl.-Ing. Holger Heide

### Digitales Videokabel 0,8/3,7

Art.-Nr.: 6042

**Adresse**  
Am Greiling 25  
61200 Wölfersheim


**Telefon**  
0 60 36 - 980 251

**Telefax**  
0 60 36 - 980 252

**Mail**  
info@heidekabel.de

**web**  
www.heidekabel.de

**USt-IdNr:**  
DE238323510

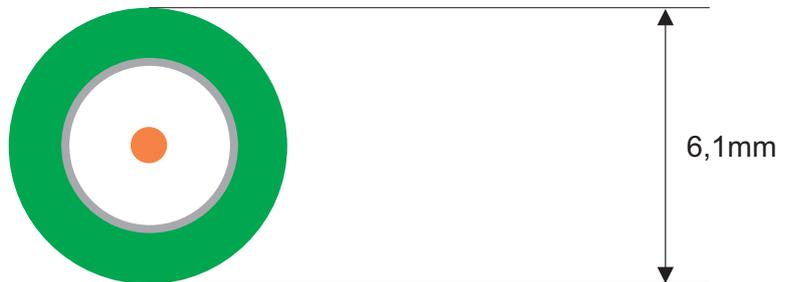

Innenleiter:	1x0,80mm (0,50mm <sup>2</sup> ), blankes Kupfer
Ummantelung:	3,7mm geschäumtes Polyethylen, Farbe natur
1.Abschirmung:	Aluminium-Polyesterfolie, Abdeckung 100%
2.Abschirmung:	verzinnertes Kupfergeflecht, Abdeckung 90%
Aussenmantel:	6,1mm PVC, Farbe grün

Gleichstromwiderstand bei 20°C:	34,3 Ω /Km
Nenn-Kapazität:	54 pF/m
Nenn-Impedanz:	75 Ω
Ausbreitungsgeschwindigkeit:	81-84 %

Dämpfung:	Frequenz	dB/100m
	1 MHz	0,95
	5 MHz	2,1
	10 MHz	2,9
	30 MHz	4,5
	100 MHz	7,1

Isolations-Widerstand:	>5000 MΩ *Km
Biegeradius:	91mm

Umgebungstemperatur:	-20 / +70°C
Gewicht:	44,0 Kg / Km