



Technische Daten

HeideKabel
Dipl.-Ing. Holger Heide

Audiokabel Multipair 24x2x0,20mm², sauerstofffrei

Art.-Nr.: 6035

Adresse
Am Greiling 25
61200 Wölfersheim


Telefon
0 60 36 - 980 251

Telefax
0 60 36 - 980 252

Mail
info@heidekabel.de

web
www.heidekabel.de

USt-IdNr:
DE238323510

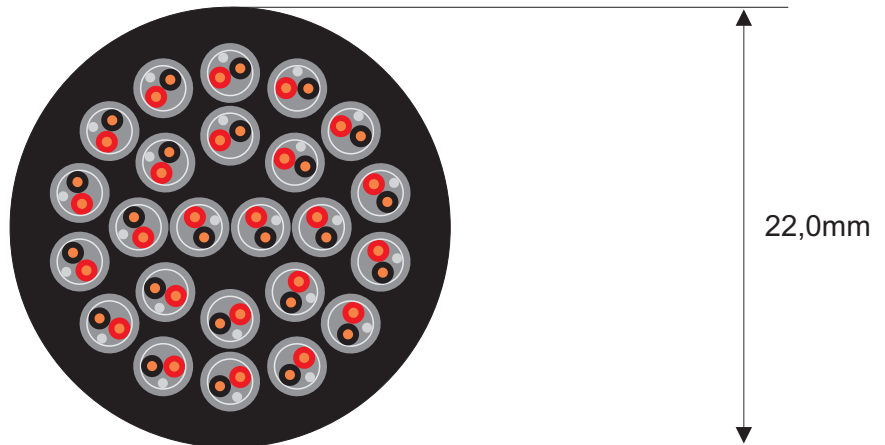

Aufbau:	24 x 2 x 0,20mm ²
Innenleiter:	25x0,10mm, blankes Kupfer
Ummantelung:	1,1mm Polypropylen in den Farben rot und schwarz
Abschirmung:	Aluminium-Polyesterfolie 100%
Beilaufzitze:	0,22mm ² (7x0,20mm), verzinnertes Kupfer
Aussenmantel:	3,0mm PVC, Farbe grau

Gleichstromwiderstand bei 20°C:	88 Ω /Km
Nenn-Kapazität:	60 pF/m
Isolations-Widerstand:	>5000 MΩ *Km
Gesamtmantel:	22,0mm PVC, Farbe schwarz
Biegeradius:	330mm
Umgebungstemperatur:	-20 / +80°C
Gewicht:	565 Kg / Km