



Technische Daten

HeideKabel
Dipl.-Ing. Holger Heide

High Speed HDMI™ Kabel 1.4 mit Ethernet, AWG24

Art.-Nr.: 6099

Halogenfrei

Adresse
Am Greiling 25
61200 Wölfersheim


Telefon
0 60 36 - 980 251

Telefax
0 60 36 - 980 252

Mail
info@heidekabel.de

web
www.heidekabel.de

USt-IdNr.:
DE238323510

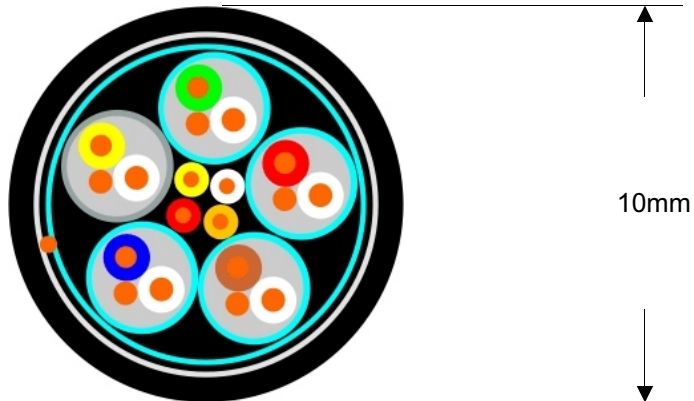

Aufbau:

- 4 x Paar 1/0,5/1,4mm, Kupfer
Aluminiumschirm blau
Beilaufdraht 1/0,4mm, Kupfer
- 1 x Paar 1/0,5/1,4mm, Kupfer
Aluminiumschirm silber
Beilaufdraht 1/0,4mm, Kupfer
- 4 x Leitungen symmetrisches Audiokabel 2x0,07

Abschirmung Aluminiumgeflecht 16*12/0,12mm
Beilaufdraht 1/0,5mm, Kupfer
Aluminiumschirm blau

Ummantelung: 1,2mm Halogenfrei-TPE, flammwidrig, schwarz
Außendurchmesser 9,5mm +/-0,15mm

Differential Impedance 100 +/-10% Ohm/Km

Nenn-Kapazität: 59 pF/m

Nenn-Impedanz: 75 Ω

Isolations-Widerstand: >1000 MΩ *Km

Dämpfung:

Frequenz	dB/100m
1 MHz	1,9
5 MHz	4,3
10 MHz	6,1
20 MHz	8,7
30 MHz	10,6
100 MHz	19,5