



Technische Daten

HeideKabel
Dipl.-Ing. Holger Heide

Triaxkabel 11mm massiver Innenleiter

Art.-Nr.: 6039

Adresse
Am Greiling 25
61200 Wölfersheim


Telefon
0 60 36 - 980 251

Telefax
0 60 36 - 980 252

Mail
info@heidekabel.de

web
www.heidekabel.de

USt-IdNr:
DE238323510

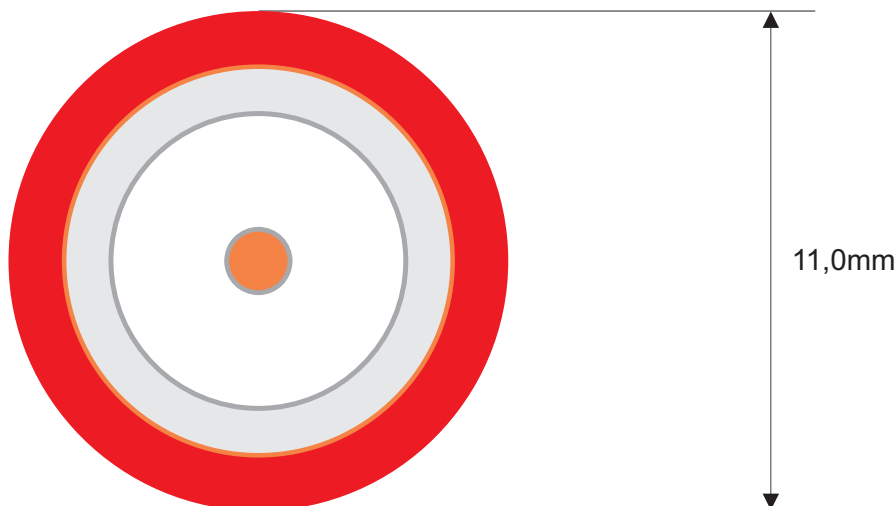

Innenleiter:	1x1,4mm (1,54mm ²), versilbertes Kupfer
Isolation:	6,5mm geschäumtes Polyethylen, Farbe natur
Abschirmung	versilbertes Kupfergeflecht, Abdeckung 90%
Innere Ummantelung:	8,5mm Polyethylen, Farbe natur
Abschirmung:	blankes Kupfergeflecht, Abdeckung 80%
Aussenmantel:	11,0mm PVC, Farbe rot (RAL3020)

Gleichstromwiderstand Innenleiter bei 20°C:	11 Ω /Km
Nenn-Kapazität:	54 pF/m
Nenn-Impedanz:	75 Ω
Isolations-Widerstand:	>5000 MΩ *Km
Biegeradius:	165mm

Ausbreitungsgeschwindigkeit: 82%

Dämpfung:	Frequenz	dB/100m
	1 MHz	0,5
	10 MHz	1,7
	20 MHz	2,4
	100 MHz	3,9

Umgebungstemperatur:	-20 / +70°C
Gewicht:	133 Kg / Km