



Technische Daten

HeideKabel
Dipl.-Ing. Holger Heide

Video-Minikabel 0,4/1,7

Art.-Nr.: 6086

Adresse
Am Greiling 25
61200 Wölfersheim


Telefon
0 60 36 - 980 251

Telefax
0 60 36 - 980 252

Mail
info@heidekabel.de

web
www.heidekabel.de

USt-IdNr.:
DE238323510

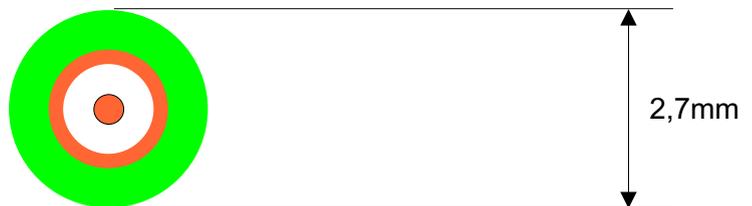

Aufbau:	1 x 75Ohm Koaxialkabel 0,4/1,7
Innenleiter:	1 x 0,4mm (0,125mm ²), blankes Kupfer
Isolation:	1,7mm geschäumtes Polyolefin, Farbe natur
Abschirmung:	blankes Kupfergeflecht, Abdeckung 90%
Ummantelung:	3,4mm schwer entflammbares PVC in der Farbe grün

Gleichstromwiderstand:	<148 Ω /Km (20°C)
Nenn-Kapazität:	56 pF/m
Nenn-Impedanz:	75 Ω

Dämpfung:	Frequenz	dB/100m
	1 MHz	2,0
	5 MHz	4,2
	10 MHz	5,9
	20 MHz	8,6
	50 MHz	14,0
	100 MHz	20,2
	200 MHz	29,6

Umgebungstemperatur:	-15C / +70°C
Gewicht:	12 Kg / Km